



Pannelli in MDF



MDF STANDARD SOTTILE

Pannello di fibra di legno e resina pressata a secco a basso contenuto di formaldeide (classe E1). Densità ~850 Kg mc.


Formato (mm)	Spessore (mm)					
	1,5	2,5	3	4	5	6
2130 x 850				X		
2130 x 1730			X	X	X	X
3050 x 2200	X	X	X	X	X	X



MDF STANDARD

Pannello di fibra di legno e resina pressata a secco a basso contenuto di formaldeide (classe E1). Densità da 800 a 700 Kg mc in base agli spessori.


Formato (mm)	Spessore (mm)													
	8	10	12	14	16	18	19	22	25	30	35	40	45	50
2800 x 2200	X	X	X	X										
3730 x 2200											X	X	X	X
3760 x 1860	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
4250 x 2200		X		X	X		X	X	X	X				

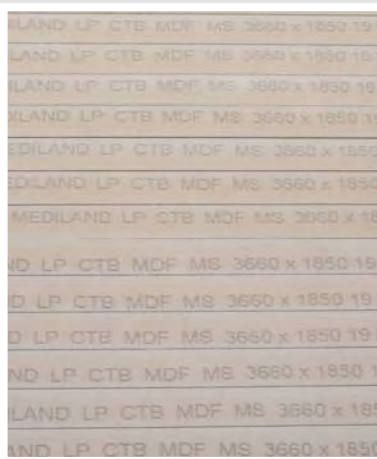

MDF LEGGERO

Pannello di fibra di legno e resina pressata a secco a basso contenuto di formaldeide (classe E1). Densità da 700 a 600 Kg mc in base agli spessori.

Formato (mm)	Spessore (mm)										
	10	12	16	18	19	22	25	30	40	50	60
2800 x 2200	X		X		X	X	X	X			
3660 x 1860	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4150 x 2200	X	X	X		X	X	X	X			X

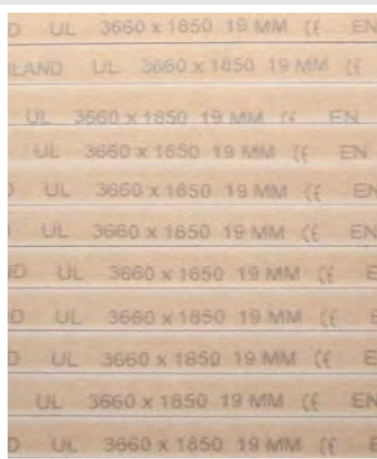

MDF SUPERLEGGERO

Pannello di fibra di legno e resina pressata a secco a basso contenuto di formaldeide (classe E1). Densità ~500 Kg mc.

Formato (mm)	Spessore (mm)				
	12	19	22	25	30
3660 x 1850	X	X	X	X	X



MDF PASTA NERA E1

Pannello di fibra di legno e resina pressata a secco a basso contenuto di formaldeide (classe E1) ottenuto coloranti neri.

Formato (mm)	Spessore (mm)		
	10	19	25
2800 x 2100	X	X	X
4100 x 2100		X	X



MDF IDROFUGO WJ E1

Pannello MDF grezzo idrofugo a caratteristiche standard V 100 realizzato con resine melaminiche. Adatto per la costruzione di mobili destinati ad ambienti umidi come bagni, cucine, top, sottolavelli, sottopavimenti.

Formato (mm)	Spessore (mm)					
	12	16	18	19	25	30
3730 x 2200*	X	X	X			
3660 x 1850	X	X		X	X	X


(*) WRJ Fantoni



MDF IGNIFUGO CLASSE E1 CERTIFICATO

Pannello MDF grezzo ignifugo con reazione al fuoco rispondente alla classe 1, secondo le vigenti normative. Adatto per la costruzione di arredamenti di locali pubblici. Omologato per i seguenti impieghi: pareti, rivestimento di pareti, soffitti, controsoffitti, pavimenti.

Formato (mm)	Spessore (mm)						
	4	6	10	16	19	25	30
3050 x 2200	X	X					
3660 x 2070			X	X	X	X	X

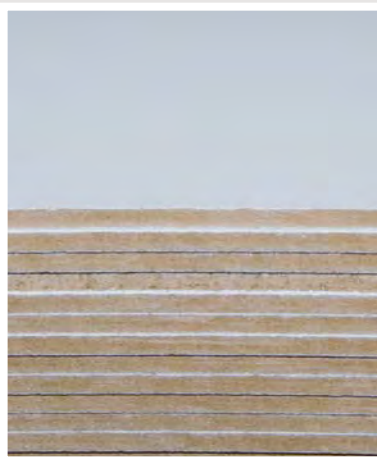


MDF SUPPORTATO LACCATO CON RETRO BILANCIATO

Colore	Formato (mm)	Spessore (mm)	
		4	5
Bianco	2800 x 2090	X	X



MDF NORMALE MELAMINICO

Colore	Formato (mm)	Spessore (mm)							
		10	12	14	16	19	22	25	30
Bianco	3660 x 1850	X	X	X	X	X	X	X	X
Bianco	4250 x 2200					X			
Nero	3660 x 1850	X				X		X	

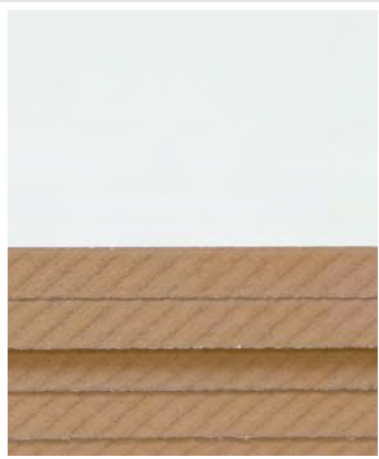

MDF LEGGERO MELAMINICO BIANCO

Formato (mm)	Spessore (mm)			
	12	19	25	30
4150 x 2070		X		
3660 x 2070	X	X	X	X



MDF IGNIFUGO MELAMINICO BIANCO

Pannello MDF grezzo ignifugo con reazione al fuoco rispondente alla classe 1, secondo le vigenti normative. Adatto per la costruzione di arredi di locali pubblici. Omologato per i seguenti impieghi: pareti, rivestimento di pareti, soffitti, controsoffitti, pavimenti.

Formato (mm)	Spessore (mm)		
	10	19	25
3660 x 2070	X	X	X



MDF LEGGERO PRELACCATO

Formato (mm)	Spessore (mm)				
	12	16	19	25	30
3660 x 2070	X	X	X	X	X
4150 x 2070		X	X	X	